



PREFABRIKEN AB 2017

www.prefabriken.se





BYGGPROCESSEN SIPS PREFABRIKEN VÄGGAR OCH MODULER



PREFABRIKEN SIPS BYGGSYSTEM




www.prefabriken.se

SIP's står för Structural Insulated Panels och är som namnet antyder en typ av panel eller byggelement som sammanfogas till moduler. Ett SIP-element består enkelt uttryckt av en lätt kärna (ISOLERING) omgiven på båda sidor av ett starkare skivmaterial. Skivorna limmas på kärnan under högt tryck med ett lim som är extremt slitstarkt och ålderbeständigt. Konstruktionen ger, förutom att den är förvånansvärt stark, en rad fördelar. Genom SIP-elementets enkla men geniala konstruktion tillgodoser man per automatik funktioner vi är vana vid från traditionella byggtekniker som regelverk, bärande balkar, isolering och luftspalt.

Golv och tak är 200-500 mm tjocka med en utsida av galvaniserat stål. Väggarna är byggde med 150-500 mm isoleringsmaterial och obrännbara skivor båda insidan och utsidan.

PREFABRIKEN SIPS BYGGSYSTEM


www.prefabriken.se

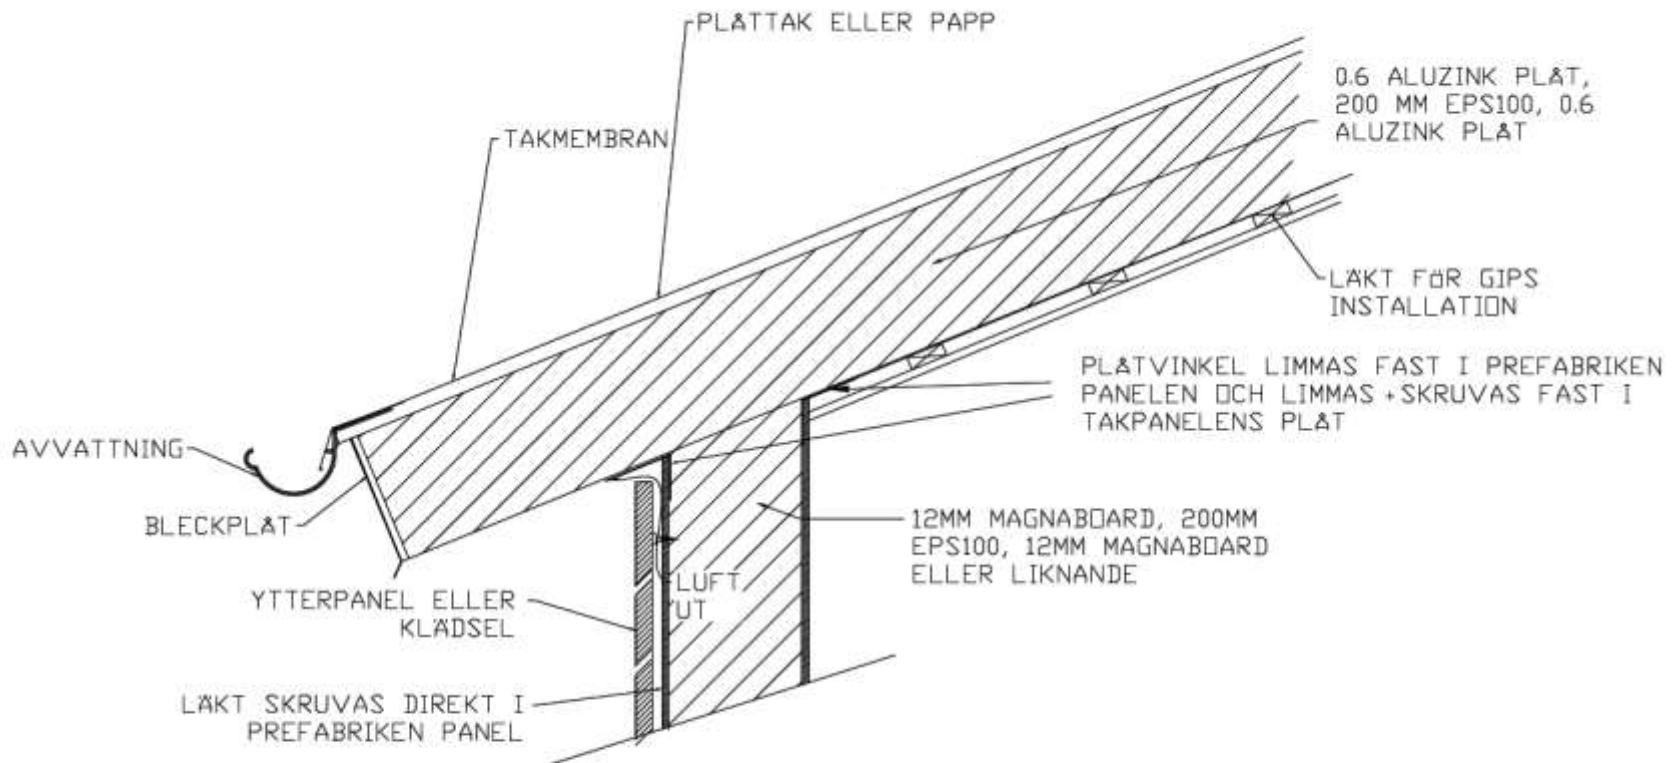

TAKFOT

PREFABRIKEN SIPS BYGGSYSTEM


www.prefabriken.se

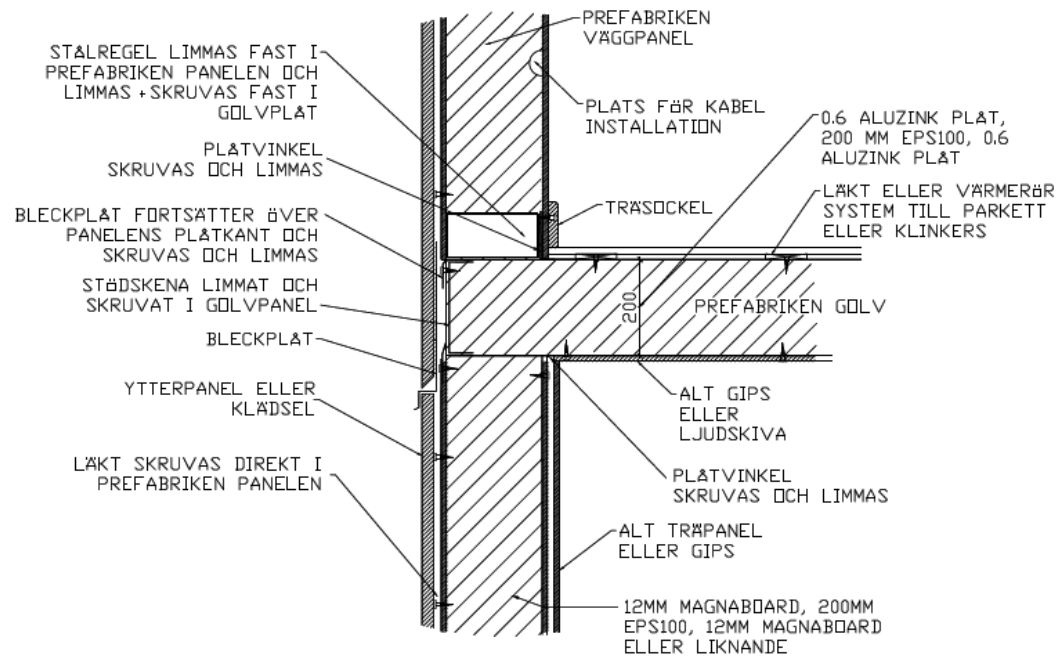


STANDARD
MELLANBJÄLKLÅG/
VÄGGSNITT

PREFABRIKEN SIPS BYGGSYSTEM

www.prefabriken.se

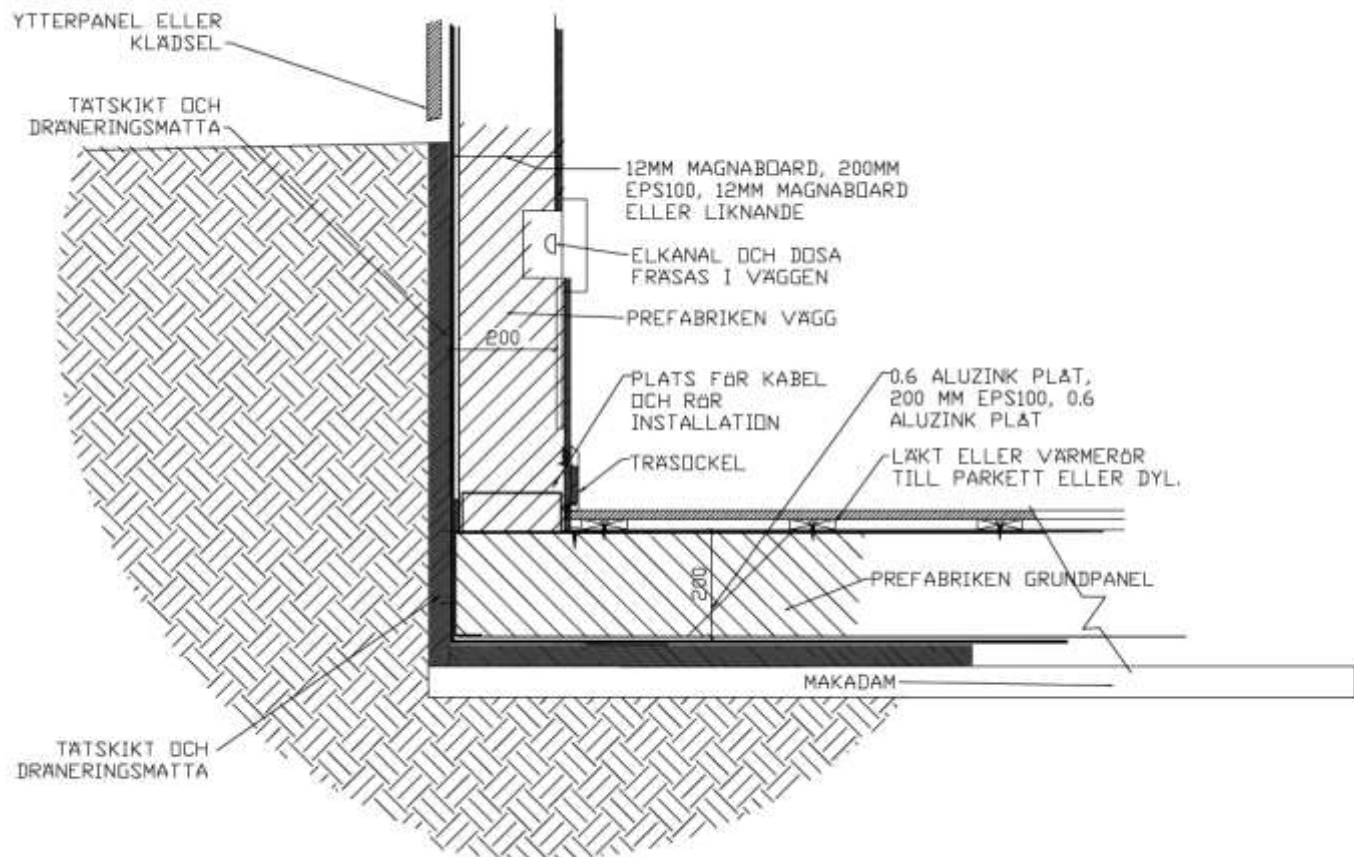


Bottenplatta läggs ut och sedan fylls med 40mm flyttspackel eller trögolv.

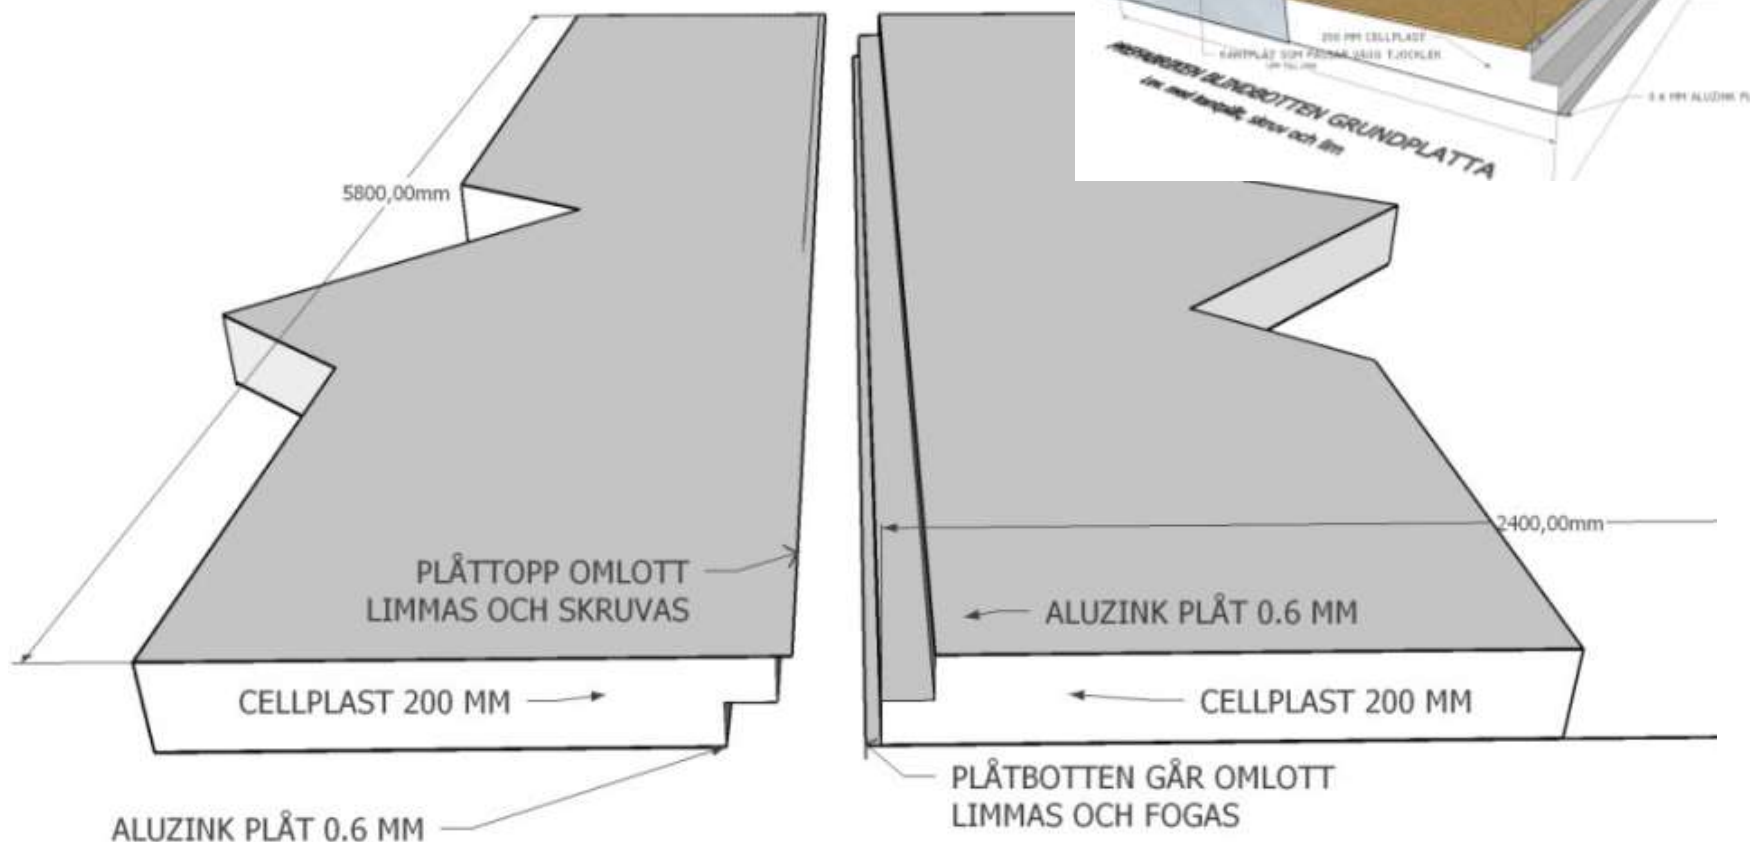

PREFABRIKEN BLINDBOTTEN GRUNDPLATTA

BOTTENPLATTA



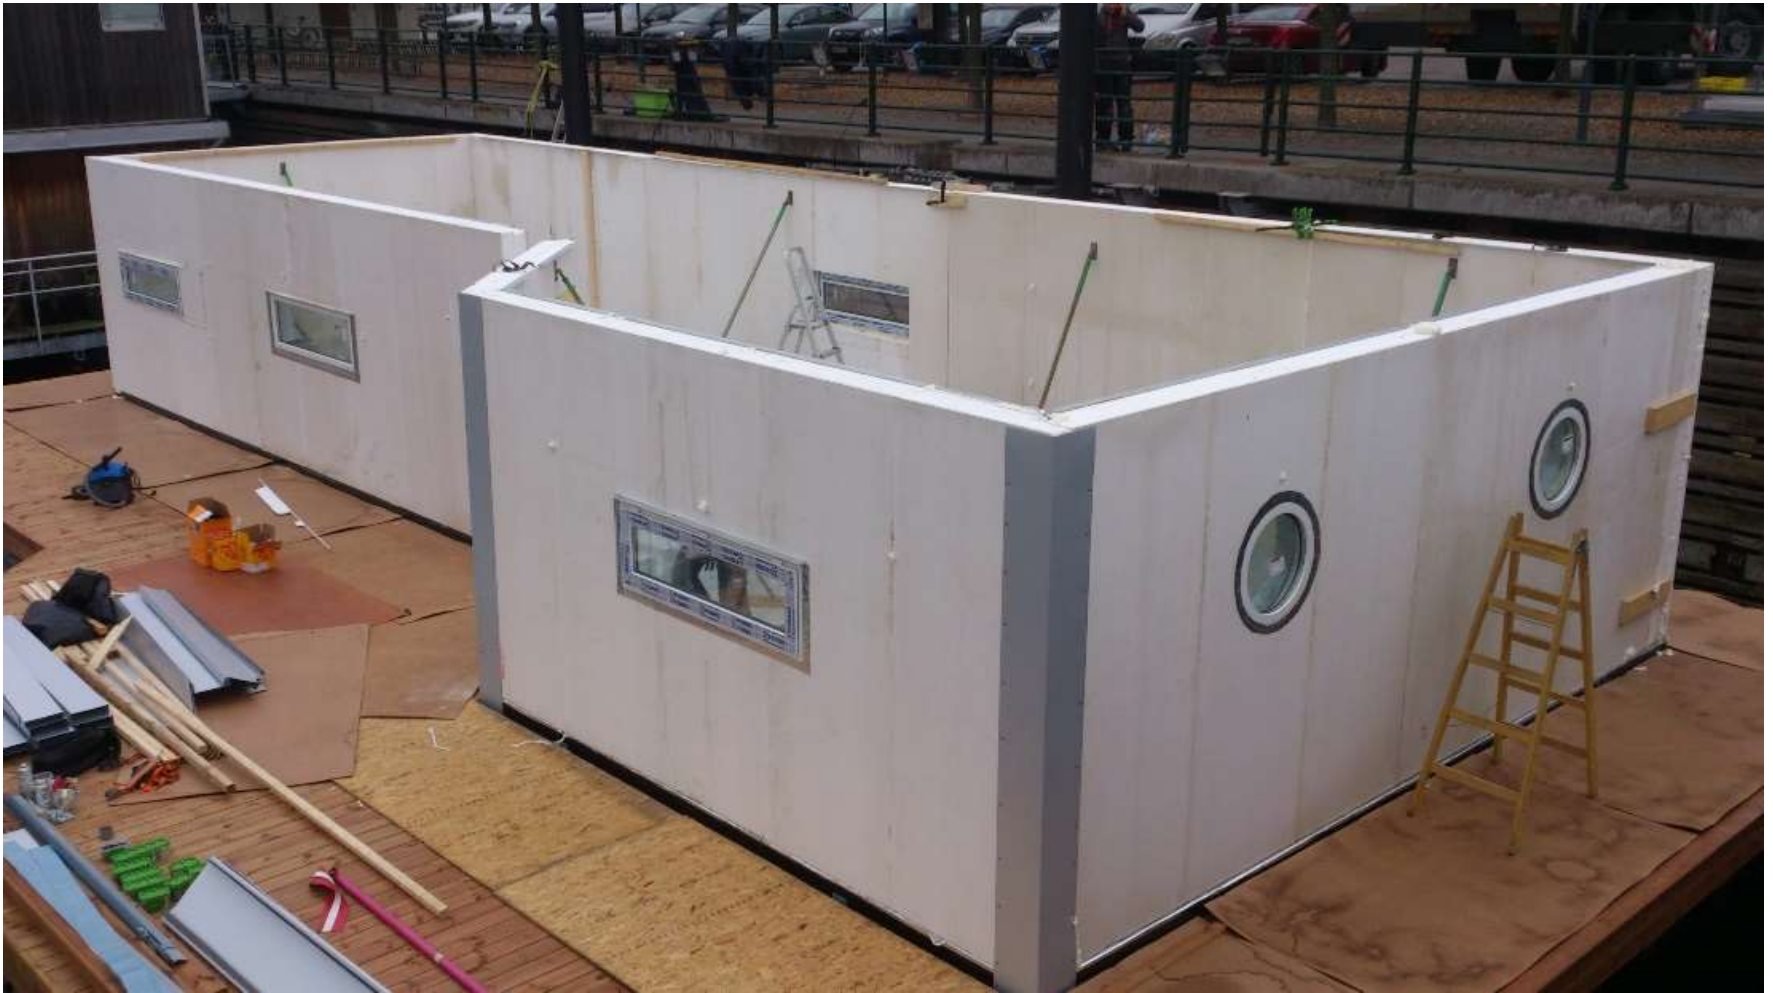

MÖGELFRI BYGGSYSTEM

VÄGGBLOCK



Väggblock lyfts från väggställ på plats med kranbil eller mobilkran.



VÄGGBLOCK



Takkassetter 3.6x12 m har en spennvid av 12m utan takstolar.



TAKKASSETTER





UTFACKNINGSVAGGAR





VOLMELEMENT / MODULER









FÄRDIGA HUSBLOCK





FABRIKSTILVERKNING



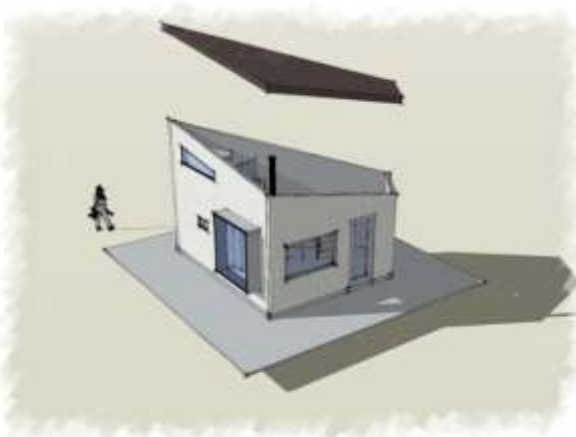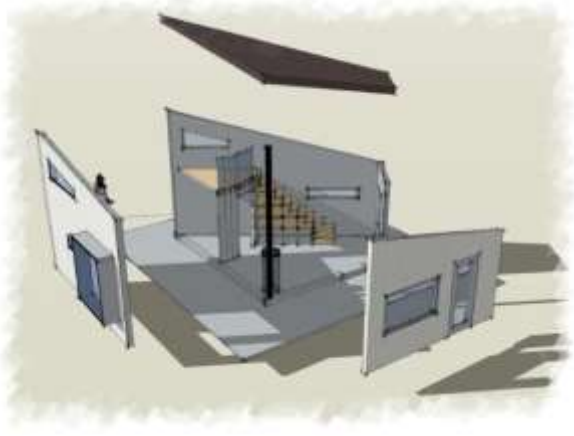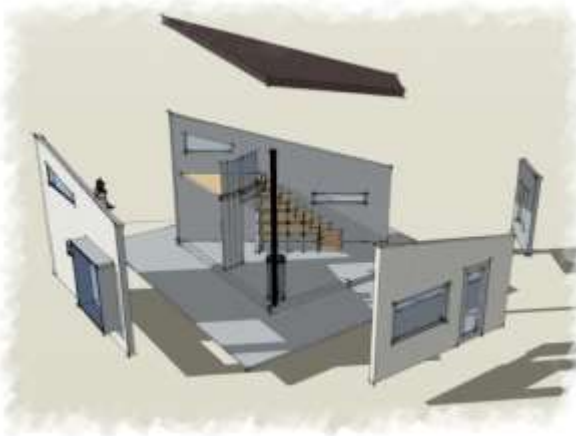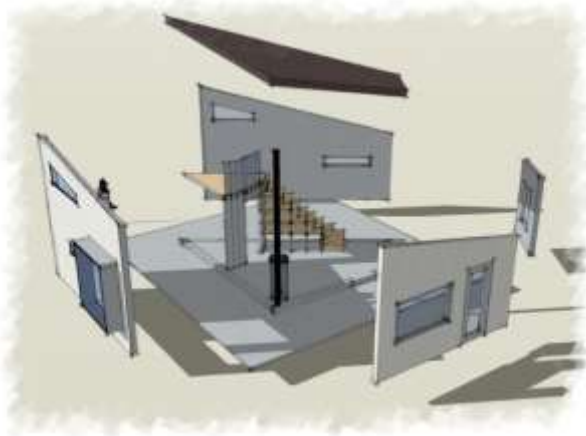

MONTERING BYGGSATS



BYGGSATS

Du kan bygga ditt nya hus med eget arbete eller med hjälp av en lokal byggentreprenör. Byggsystemet är med våra beskrivningar enkelt att montera vilket gör detta till ett utmärkt alternativ för den som vill spara pengar genom eget arbete.

STOMMONTERAT

Vi åtar oss montering av stommen till ett vädertätt hus, vilket sker på några få dagar. Du kan därefter i lugn och ro fortsätta med att färdigställa huset.

FÄRDIGT HUS

Vi tar ansvaret hela vägen från ritningar och bygglov till färdigt hus genom våra kontrakterade byggentreprenörer. Bekvämt och säkert för dig.

KONTRAKT SOM PASSAR DITT PROJEKT





PREFABRIKEN AB 2017

DESIGN+PRODUKTION

www.prefabriken.se

